

# Eurotone™


Tấm thạch cao Trang trí & Tiêu âm




VĨNH TƯỜNG gyproc  
SAINT-GOBAIN

# CÁC ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ & TIÊU ÂM **Eurotone™**


- Tấm thạch cao Trang trí và Tiêu âm **Eurotone™** đem lại hiệu quả thẩm mỹ và tiêu âm tối ưu vượt trội.
- Sản phẩm có bề mặt được gia công lỗ hoa văn sắc nét tạo hiệu ứng cộng hưởng âm và mặt lưng sử dụng giấy tiêu âm đặc biệt, kết hợp với hiệu ứng màng rung có được sau khi lắp đặt của cả hệ trần sẽ đem lại giải pháp tiêu âm cho không gian nội thất.
- Tấm thạch cao **Eurotone™** ứng dụng trần nổi và trần chìm được thiết kế và sản xuất theo công nghệ của Châu Âu và là sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Các ứng dụng phù hợp: Văn phòng làm việc, Nhà hàng, Trường học, Trung tâm thương mại,...

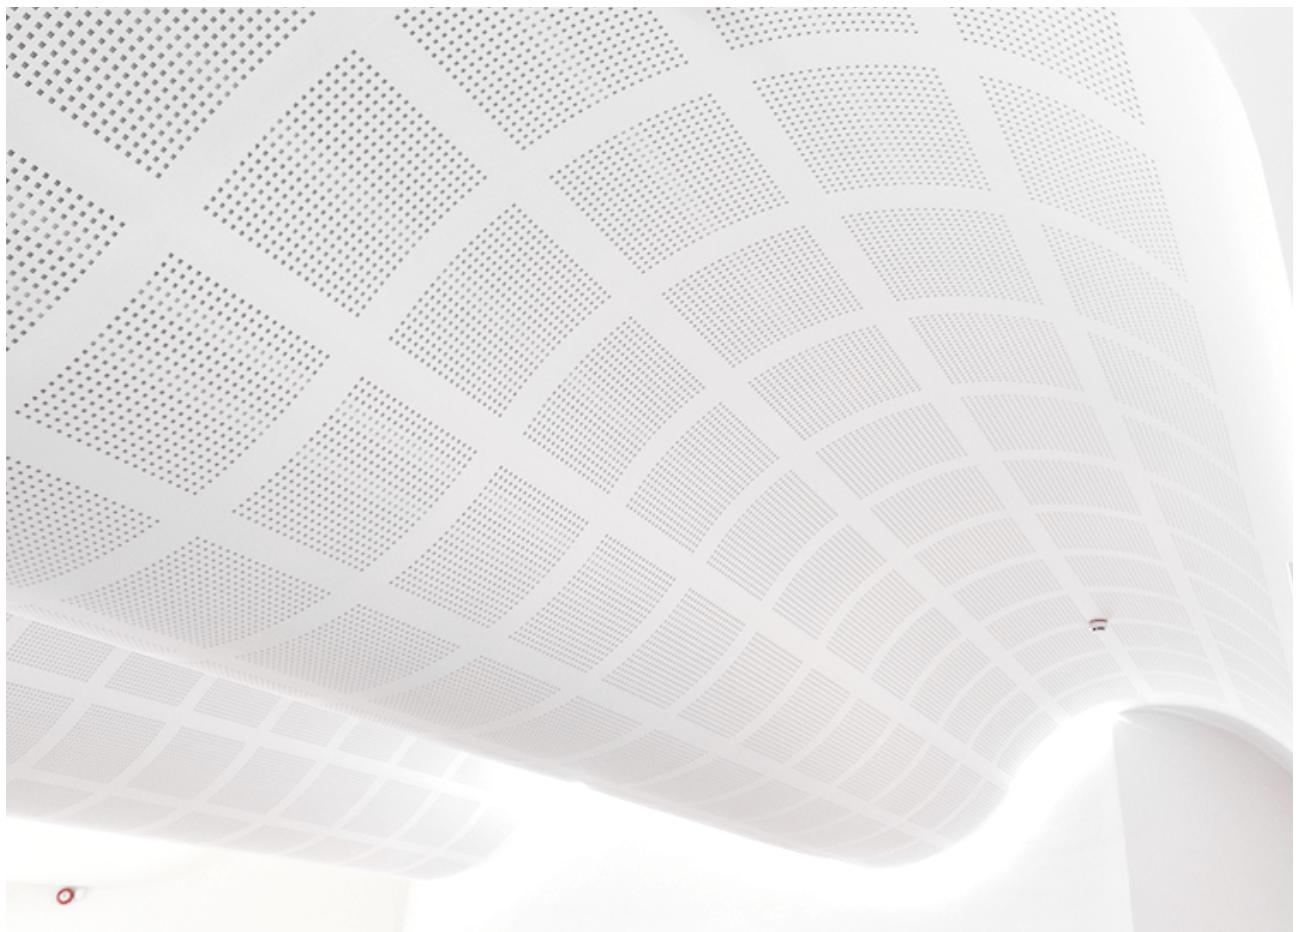

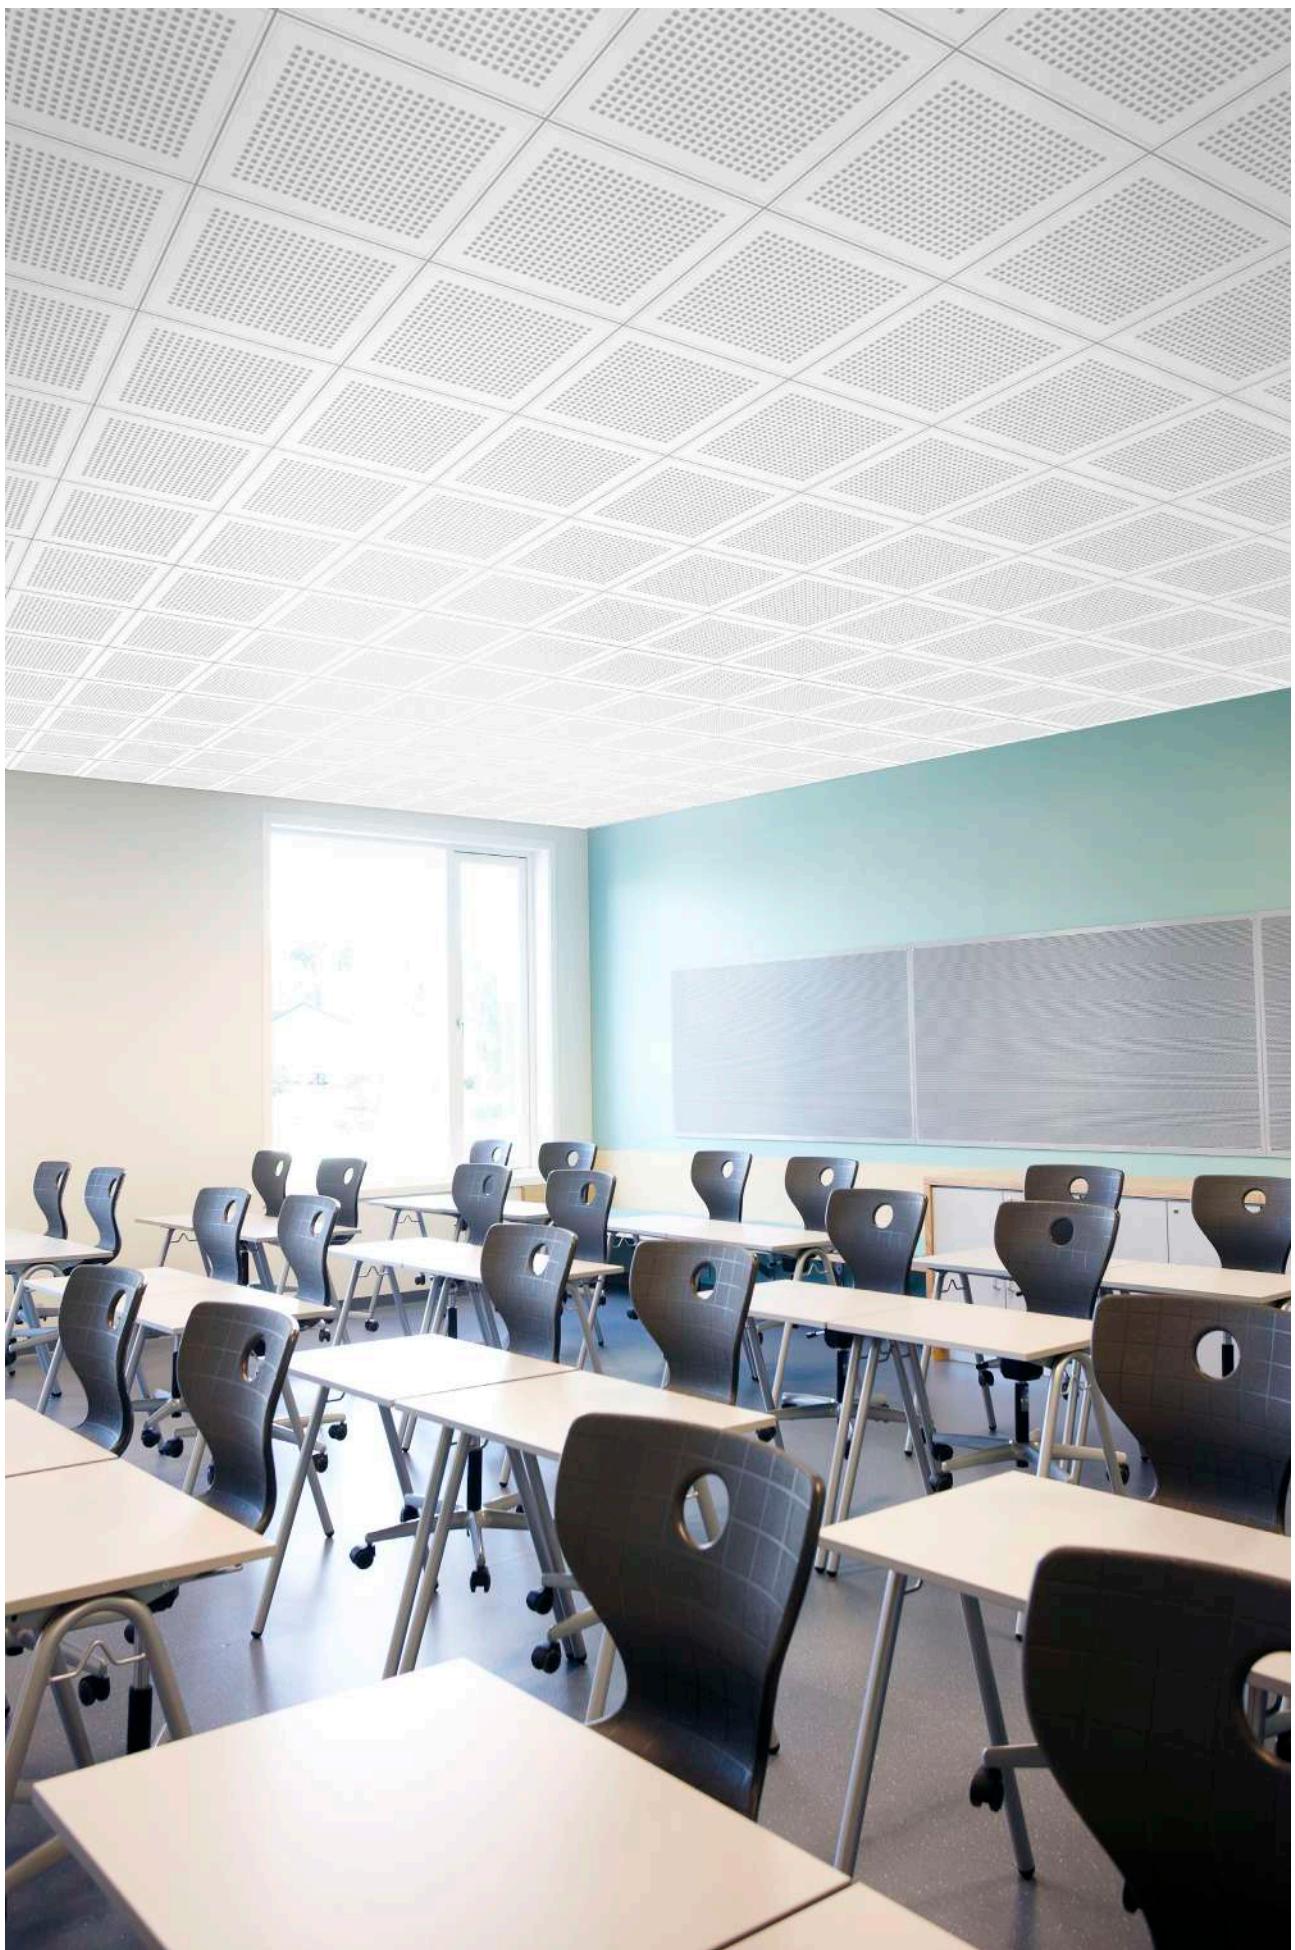

# Eurotone™

## ỨNG DỤNG TRẦN CHÌM

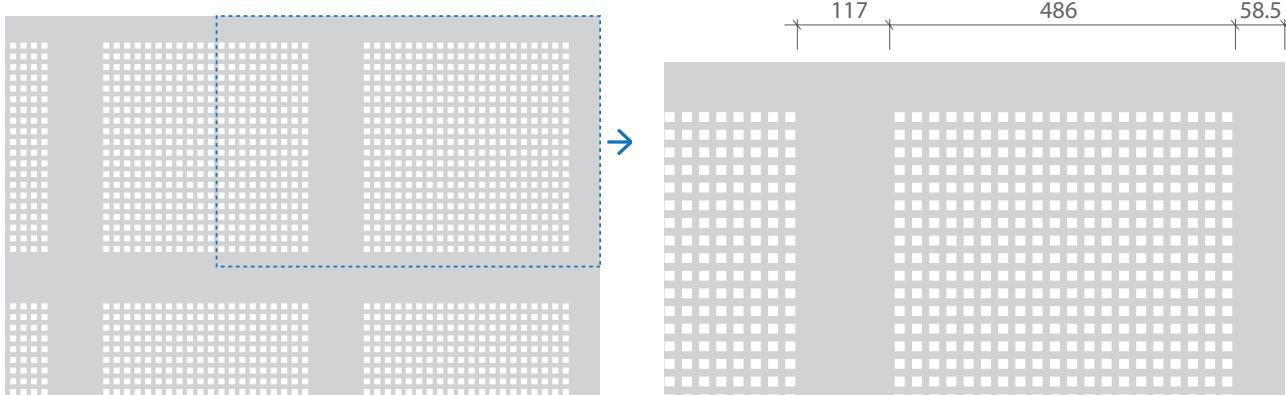

**Kích thước:** 1210 x 2425 mm

**Độ dày:** 9 mm

**Kiểu cạnh:** Vuông cạnh

**Tỷ lệ đục lỗ:** 16%

**Kiểu lỗ:** Lỗ vuông 12mm x 12mm

**Trọng lượng:** 5.7 kg/m<sup>2</sup>

**Chỉ số hút âm NRC:** 0.6 (Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM C423-17)

**Tiêu chuẩn sản xuất của tấm nền:** QCVN 16:2019



## NHẬN DIỆN TẤM TRANG TRÍ TIÊU ÂM Eurotone™ ỨNG DỤNG TRẦN CHÌM

- Nhận diện kiện 100 tấm



Màng co bao xung quanh  
logo VĨNH TƯỜNG-gyproc  
và nhãn hàng hóa

Dây đai xanh dương  
VĨNH TƯỜNG-gyproc

In phun logo, quy cách tấm,  
tiêu chuẩn sản xuất và số lô  
trên cạnh tấm (lặp lại 2-3 lần)

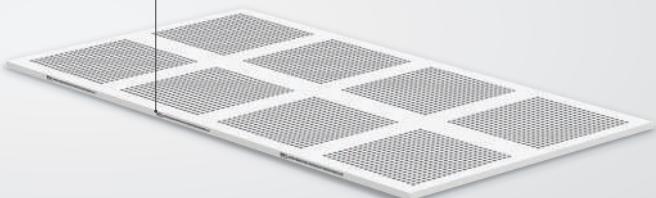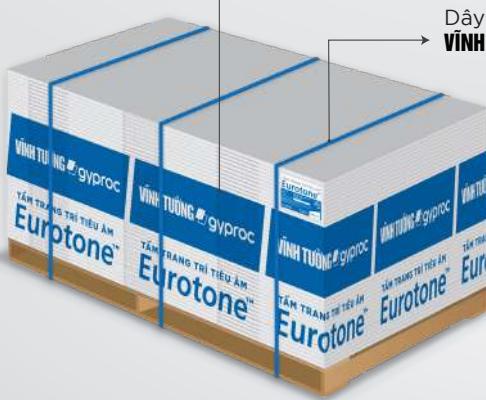

# VẬT TƯ HỆ THỐNG TRẦN CHÌM **Eurotone™**

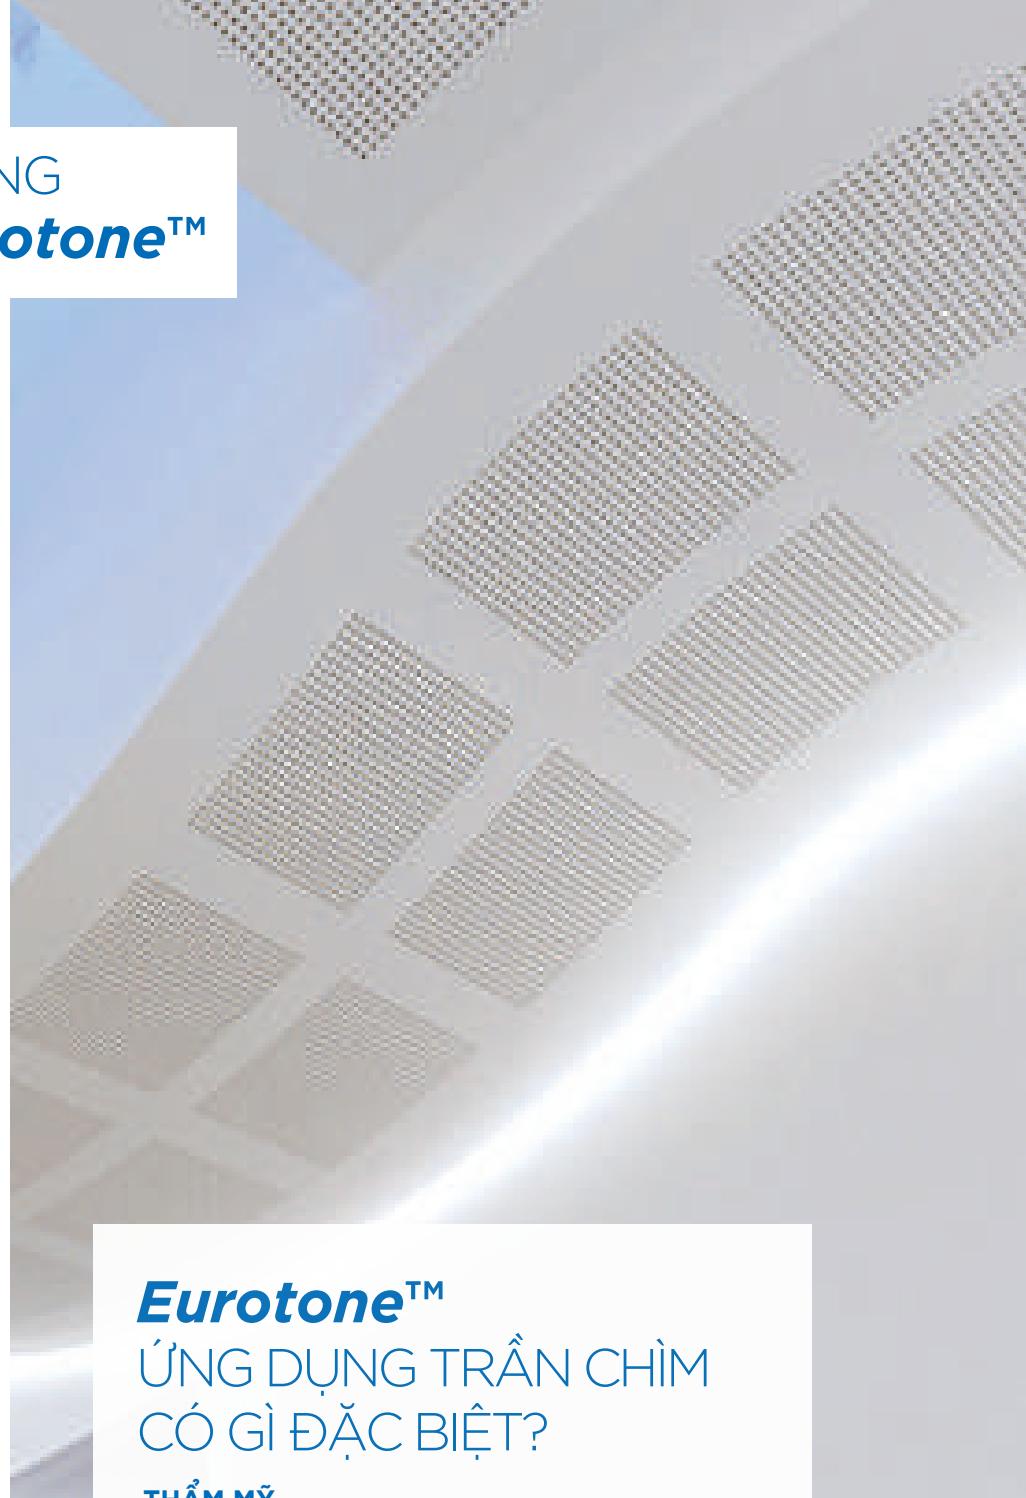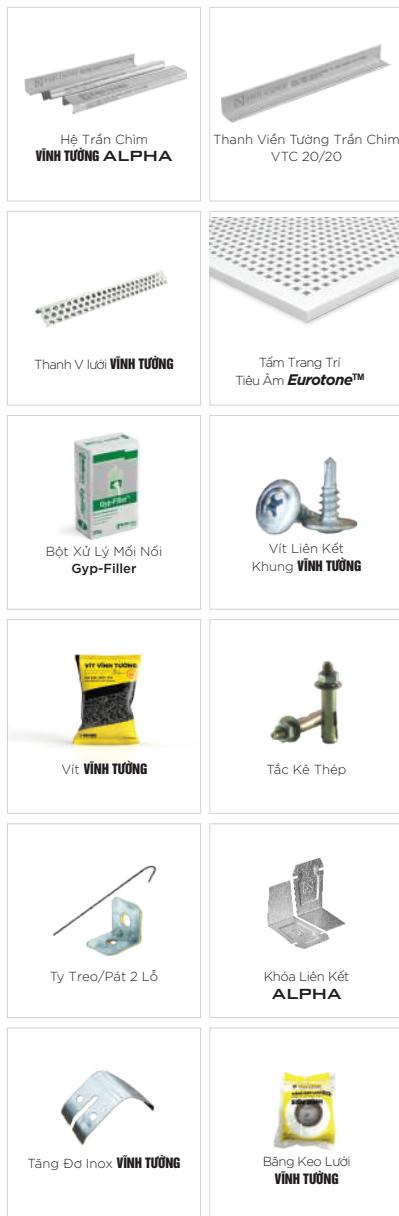


### TIÊU ÂM


Giảm đến 60% lượng âm vang trong không gian.



# Hướng Dẫn Thi Công Hệ Trần Chìm **Eurotone™**


- 01** Gắn các thanh viền tường lên tường, dùng tắc kê thép 6mm bắt pát 2 lỗ lên trần với khoảng cách 600mm x 1200mm.
- 02** Đo khoảng cách từ thanh viền tường tới trần nhà để cắt ty treo.
- 03** Lắp ty treo vào pát 2 lỗ.
- 04** Treo thanh chính lên ty treo.
- 05** Liên kết thanh chính và thanh phụ bằng khóa liên kết.
- 06** Cân chỉnh mặt phẳng hệ khung qua các tăng đơ.
- 07** Gắn liên kết tấm **Eurotone™** với hệ thanh bằng vít Vĩnh Tường, với khoảng cách 24cm tại các điểm trong tấm và 15cm tại cạnh đầu tấm.
- 08** Xử lý khe nối bằng giấy và bột xử lý chuyên dụng **Gyp-Filler™**.

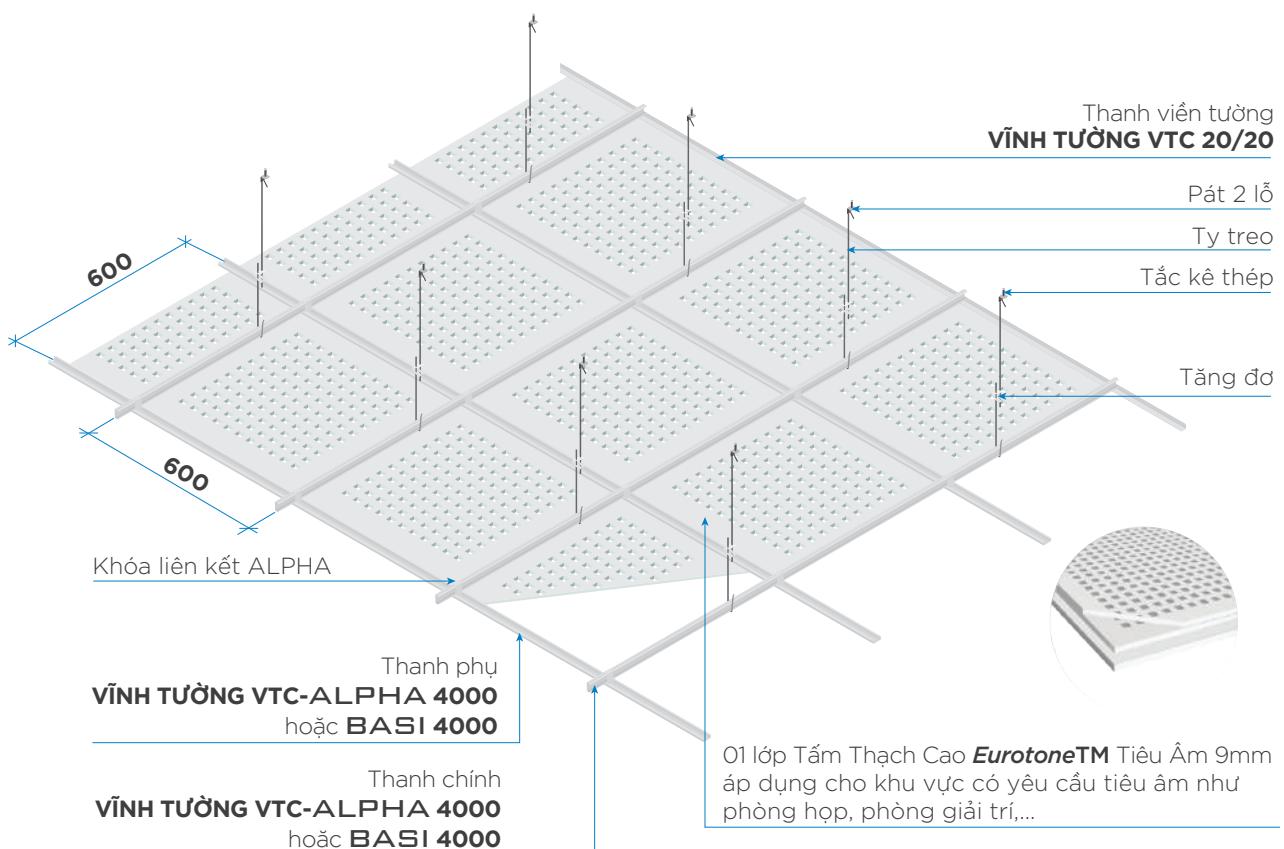

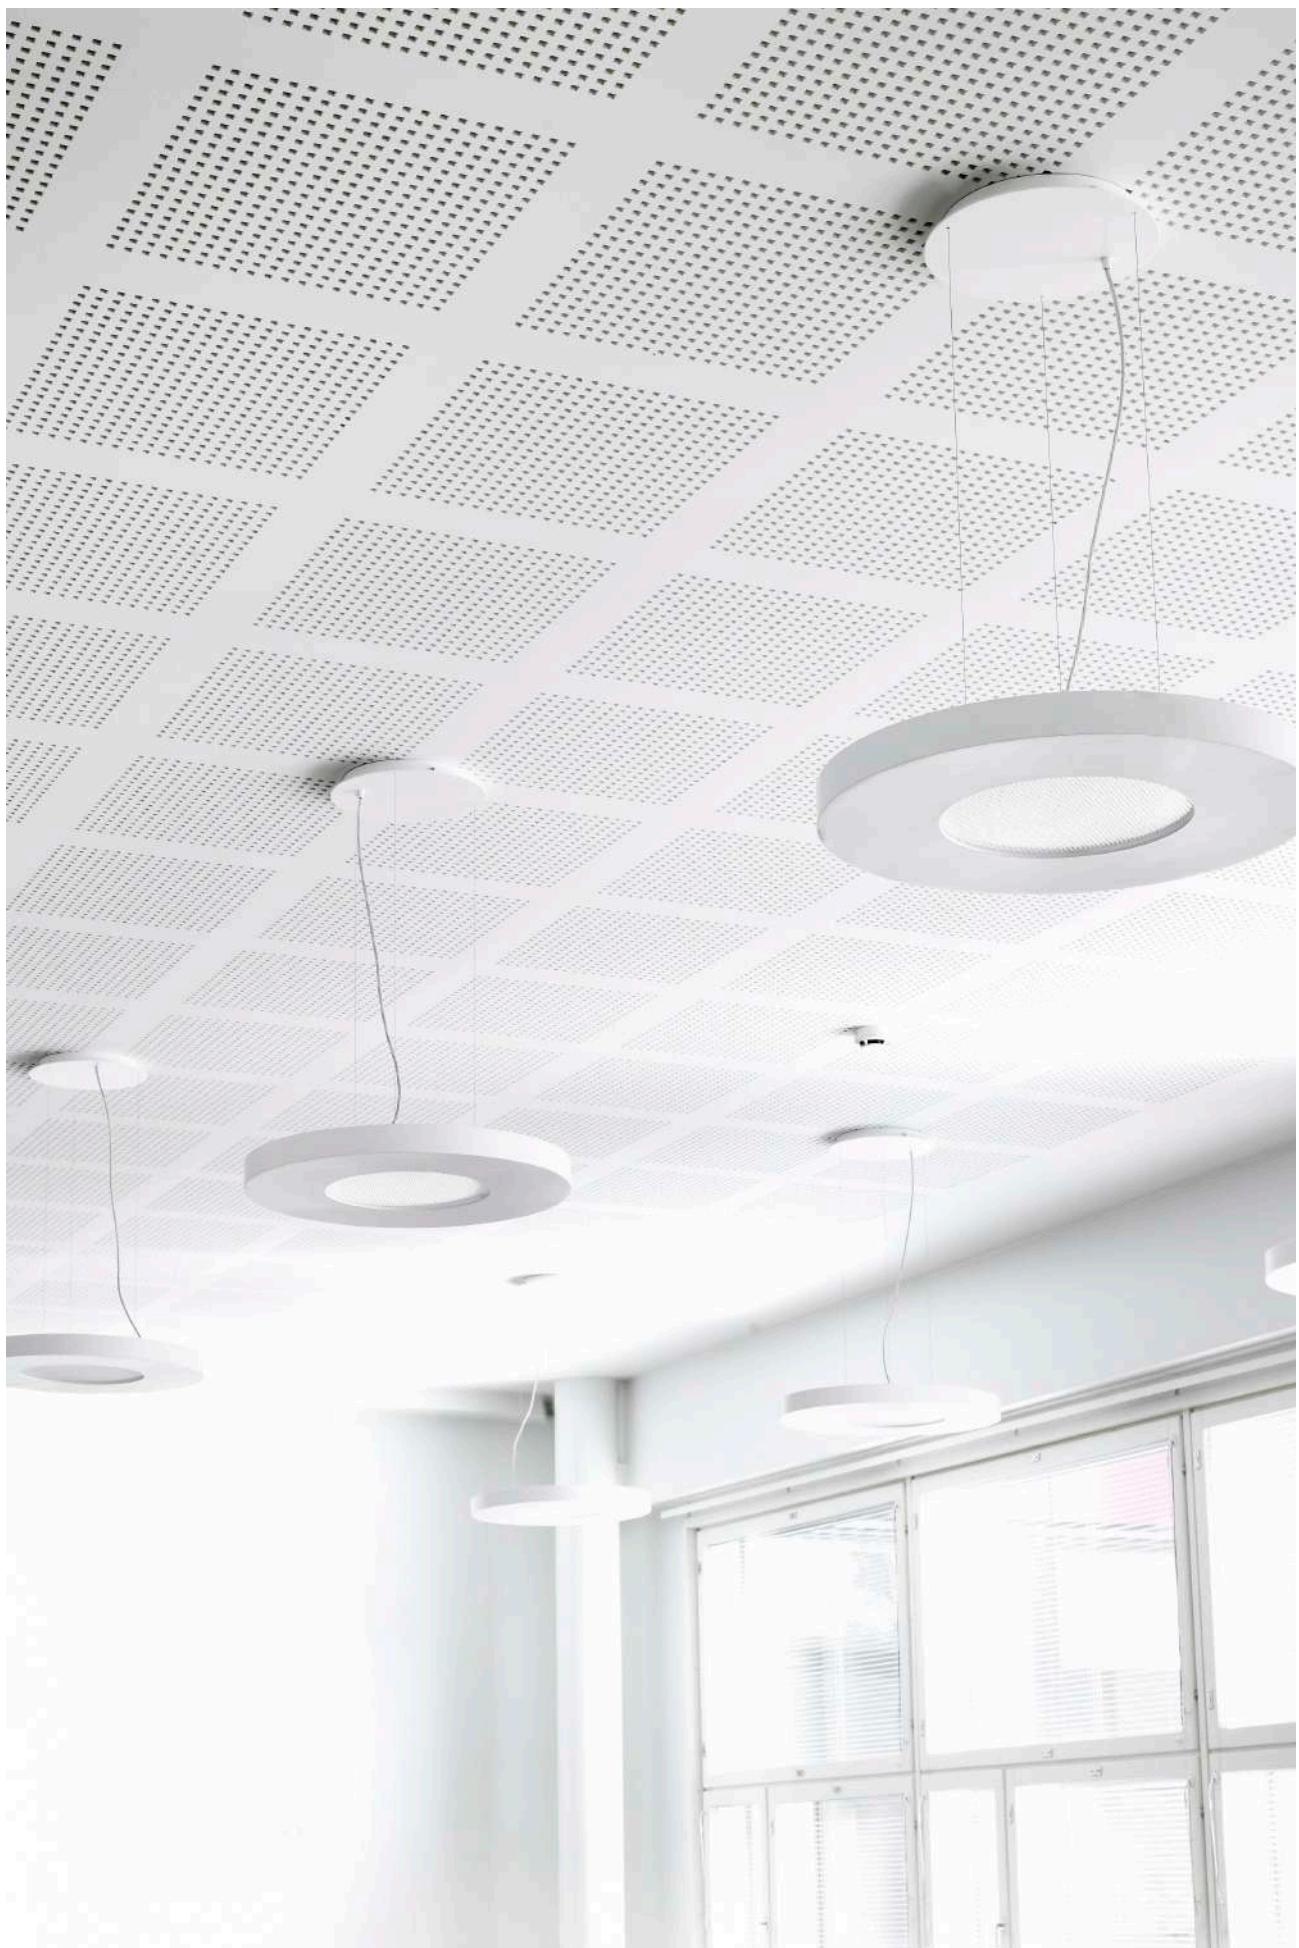

# Eurotone™


## ỨNG DỤNG TRẦN NỒI

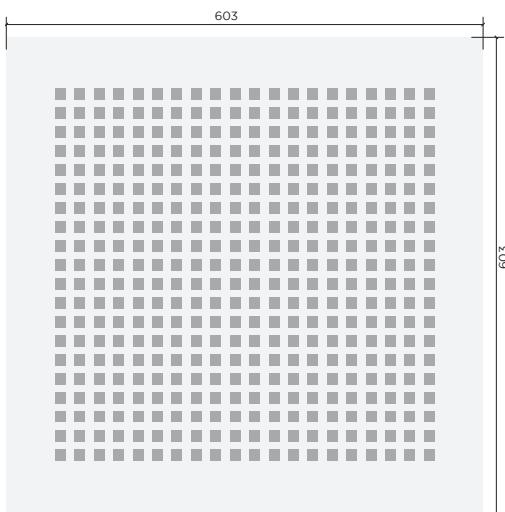

Kích thước:	603 x 603 mm
Độ dày:	9 mm
Kiểu cạnh:	Vuông cạnh
Tỷ lệ đục lỗ:	16%
Kiểu lỗ:	Lỗ vuông 12mm x 12mm
Trọng lượng:	5.7 kg/m <sup>2</sup>
Chỉ số hút âm NRC:	0.6 (Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM C423-17)
Tiêu chuẩn sản xuất của tấm nền:	QCVN 16:2019

## NHẬN DIỆN TẤM TRANG TRÍ TIÊU ÂM Eurotone™ ỨNG DỤNG TRẦN NỒI

- Sản phẩm được đóng gói **10 tấm/ kiện** bên trong hộp **carton nhận diện cao cấp**.

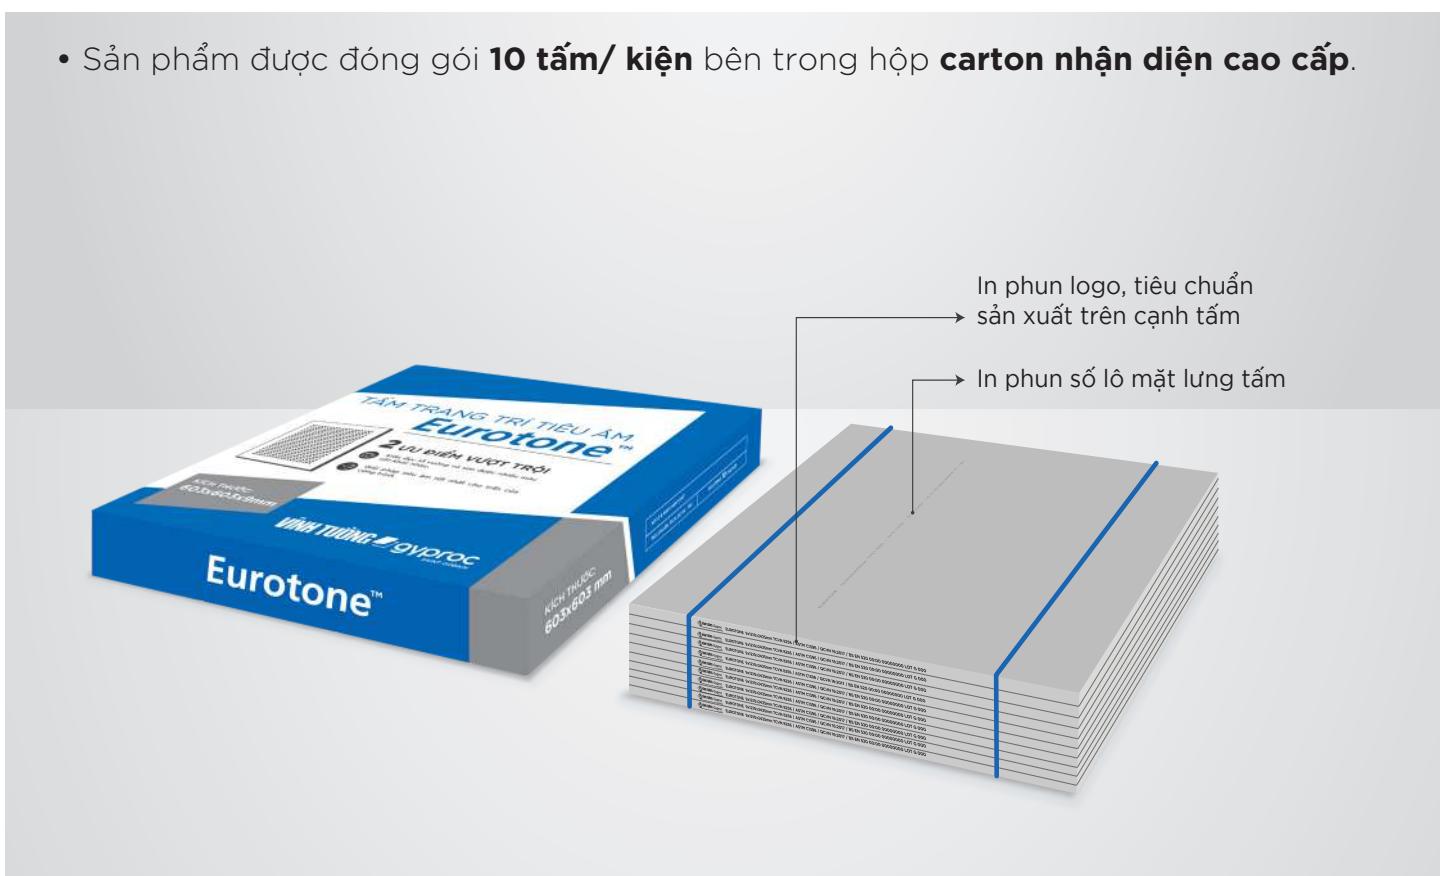

# VẬT TƯ HỆ THỐNG TRẦN NỔI Eurotone™



Hệ Trần Nổi  
**VĨNH TƯỜNG SMARTLINE**



Thanh Viền Tường Trần Nối  
**VĨNH TƯỜNG VT18/22**  
**VĨNH TƯỜNG VT15/20**



Tảng Đơ Inox  
**VĨNH TƯỜNG**




Tấm Trang Trí  
Tiêu Âm **Eurotone™**



Ty Treo/Pát 2 Lỗ



Tắc Kè Thép

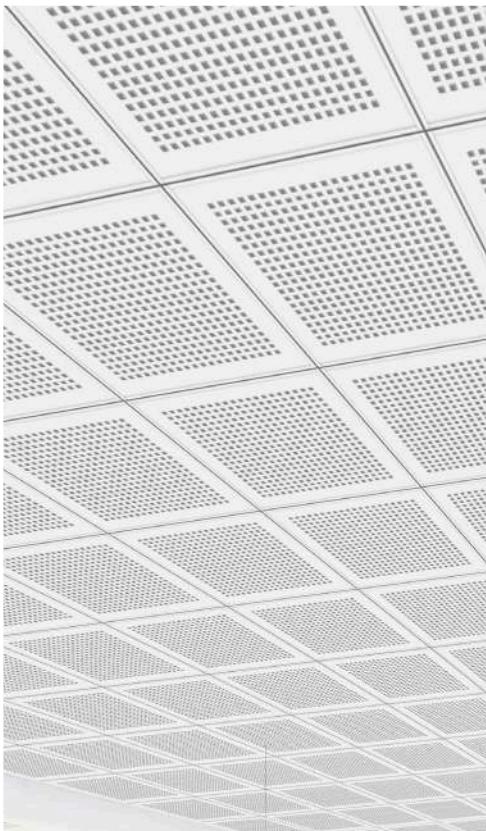

## **Eurotone™** ỨNG DỤNG TRẦN NỔI CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

### **THẨM MỸ**

Sản phẩm được sơn trắng cao cấp, đảm bảo màu sắc đồng đều, tiện dụng và giúp thi công nhanh chóng; đặc biệt ở các công trình có diện tích lớn.

### **TIÊU ÂM**

Giảm đến 60% lượng âm vang trong không gian.




# Hướng Dẫn Thi Công Hệ Trần Nổi **Eurotone™**



Xác định và đánh dấu độ cao trần, liên kết thanh viền tường **VT18/22** vào vị trí đã đánh dấu.



Tiến hành gắn bộ ty treo đầu tiên cách tường 610mm và các bộ ty treo tiếp theo cách đều 1000mm.

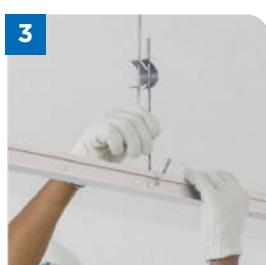

Gắn các thanh xương chính **VT SMARTLINE 3660** vào các bộ ty treo.




Lắp đầu ngàm thanh xương phụ **VT SMARTLINE 1220** vào lỗ mộng sẵn có trên thân các thanh xương chính **VT SMARTLINE 3660** theo khoảng cách 610mm để tạo ra các ô lưới trần 610x1220mm.

Lắp đầu ngàm thanh xương phụ **VT SMARTLINE 610** vào lỗ mộng sẵn có trên thân các thanh xương phụ **VT SMARTLINE 1220** để tạo ra các ô lưới trần: 610x610mm.




Thả tấm trang trí **Eurotone™** vào các ô lưới trần thả đã lắp đặt. Lưu ý sử dụng bao tay sạch khi lắp đặt tấm.



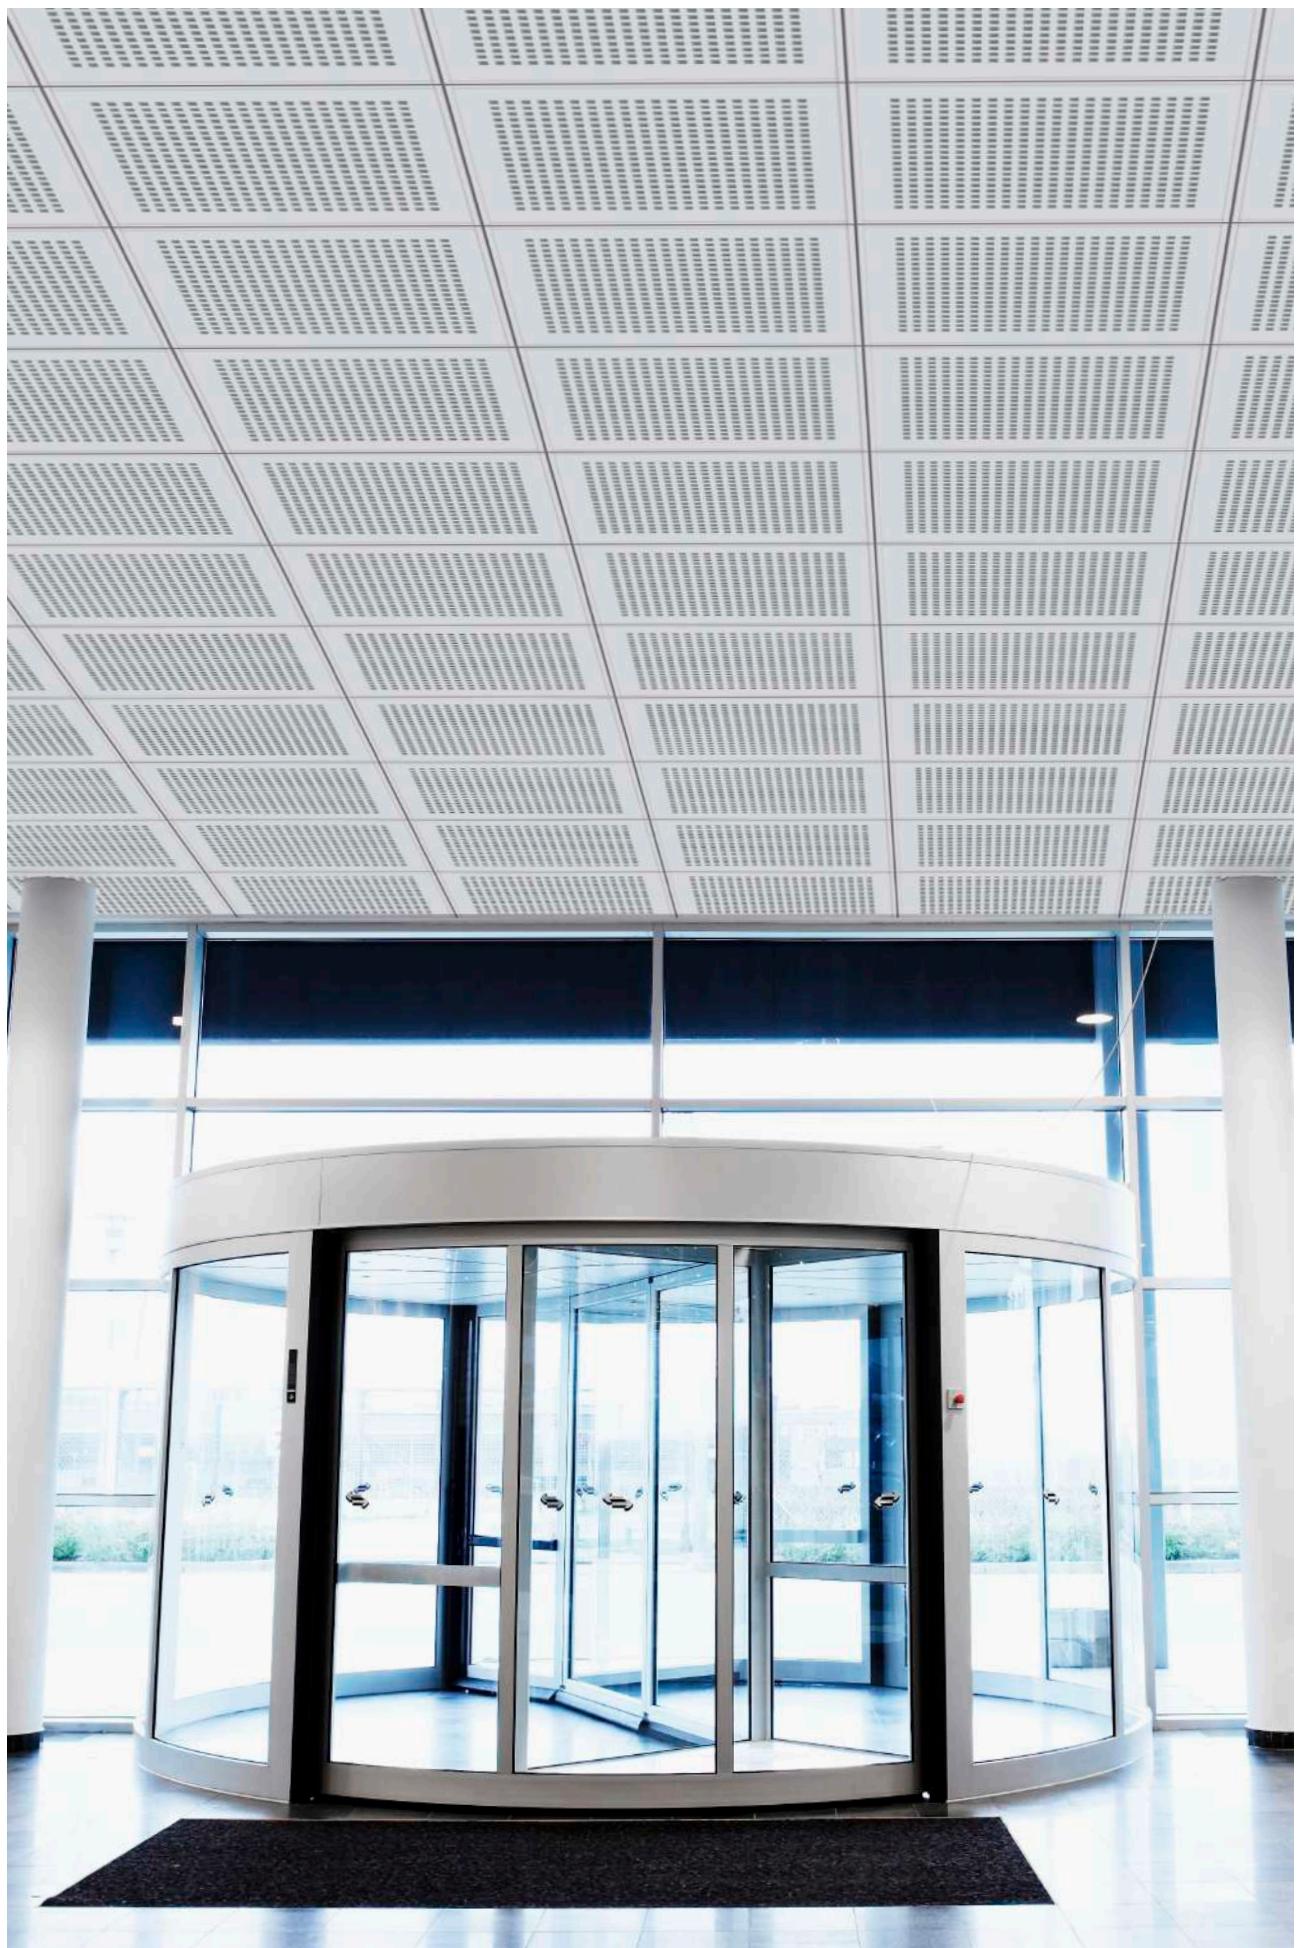


# HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

VĂN PHÒNG  
LÀM VIỆC

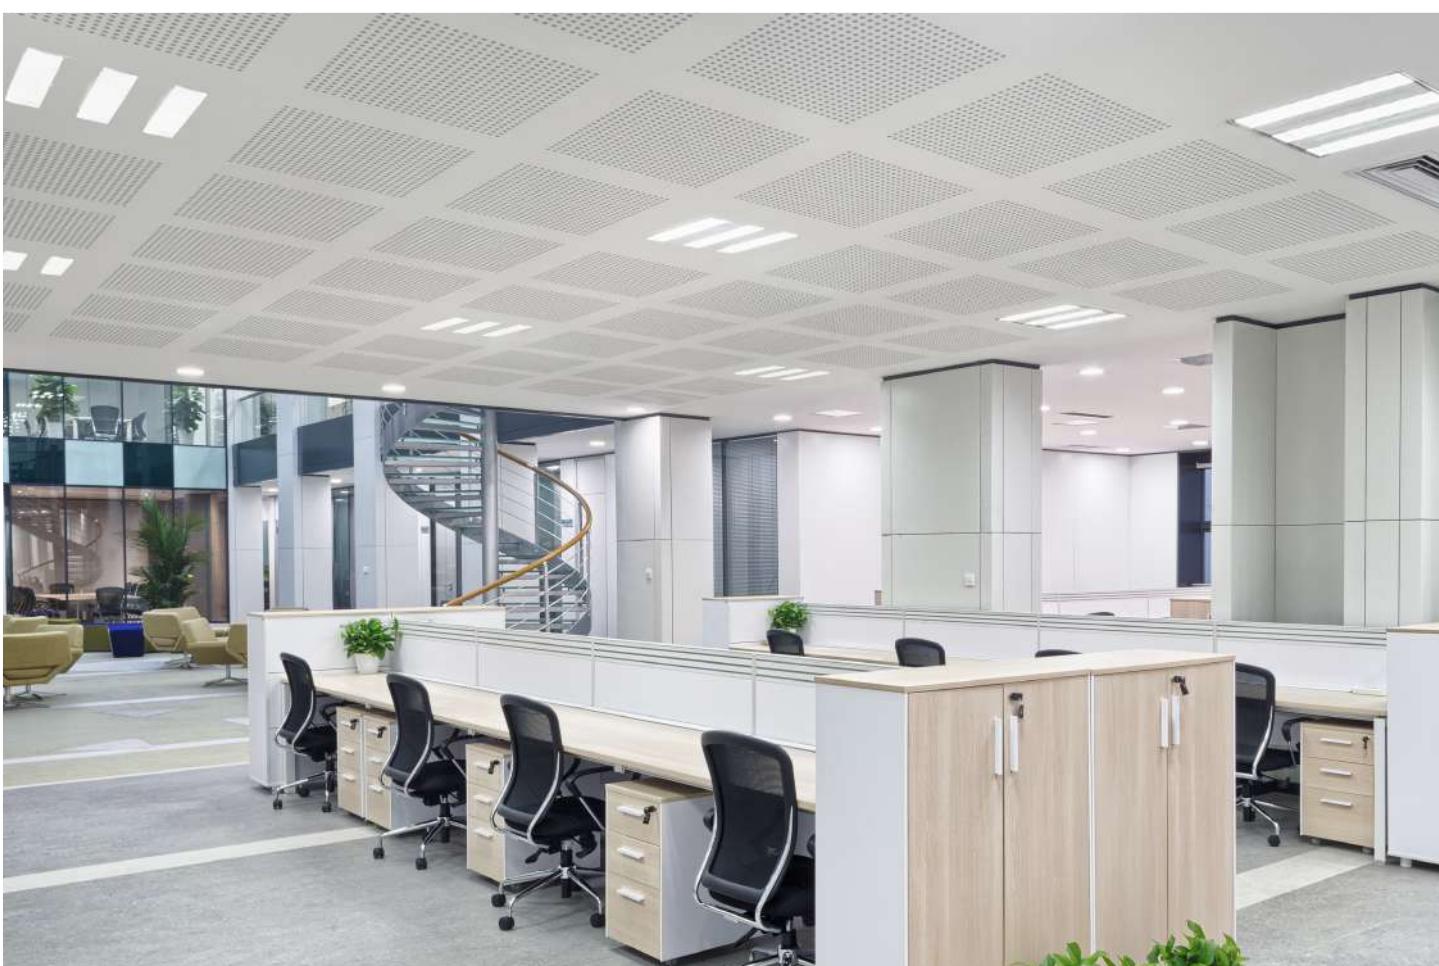


# TRƯỜNG HỌC, GIẢNG ĐƯỜNG

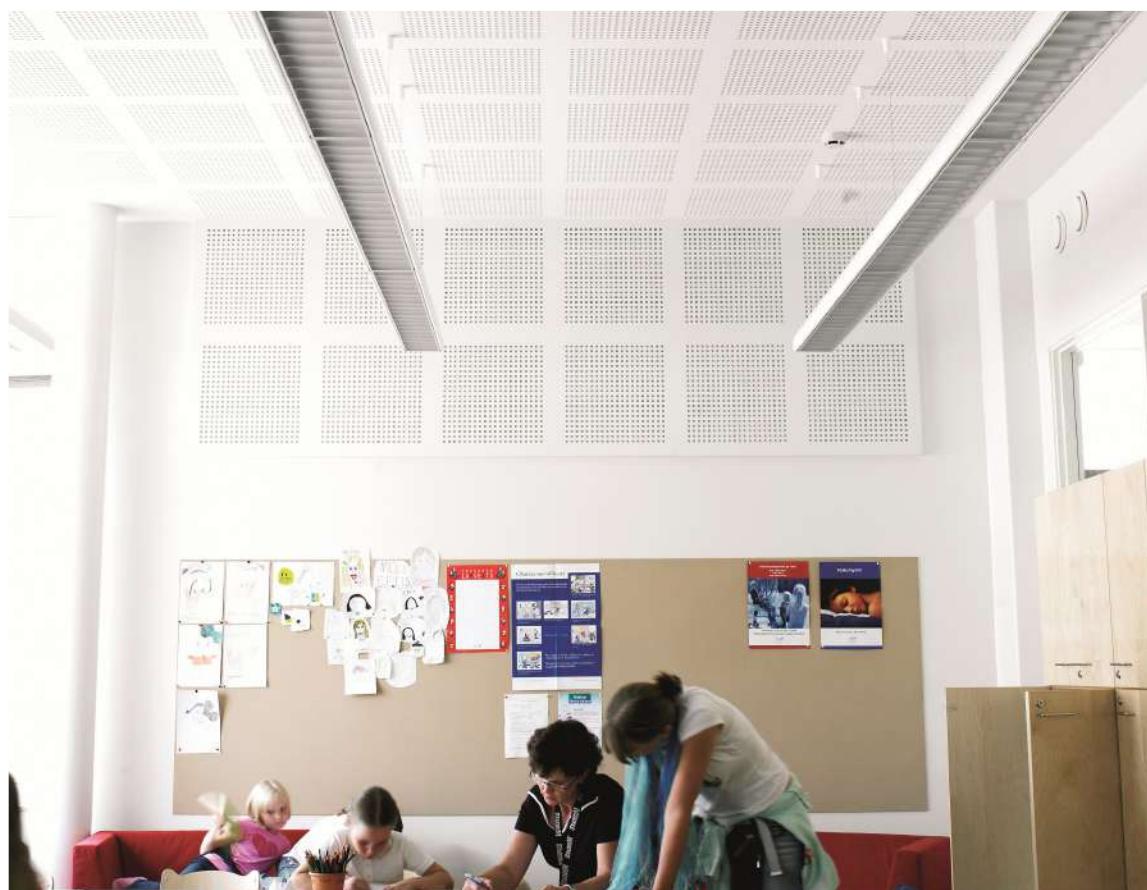



## TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI




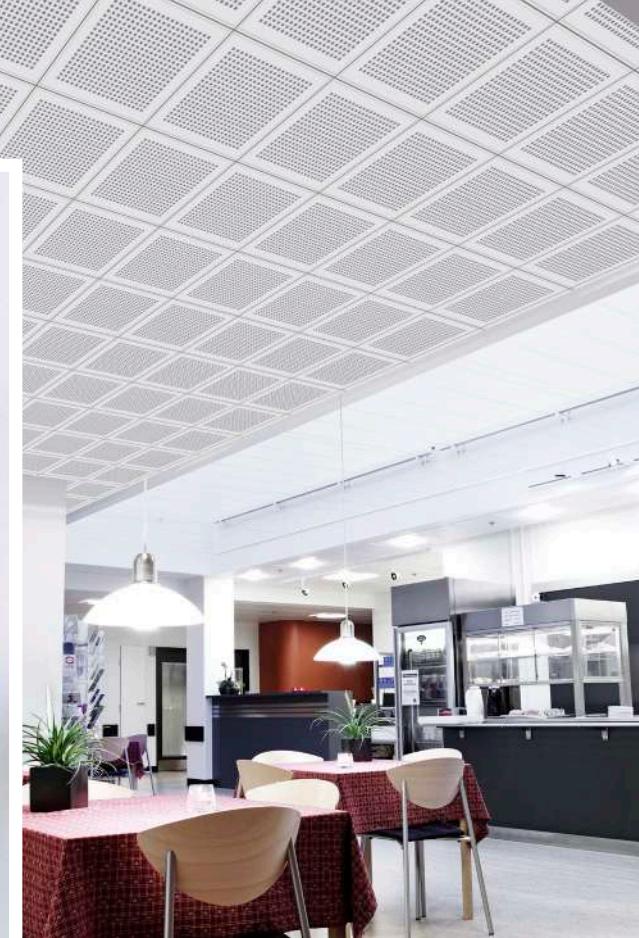

## NHÀ HÀNG QUÁN CAFE




# NHÀ Ở DÂN DỤNG

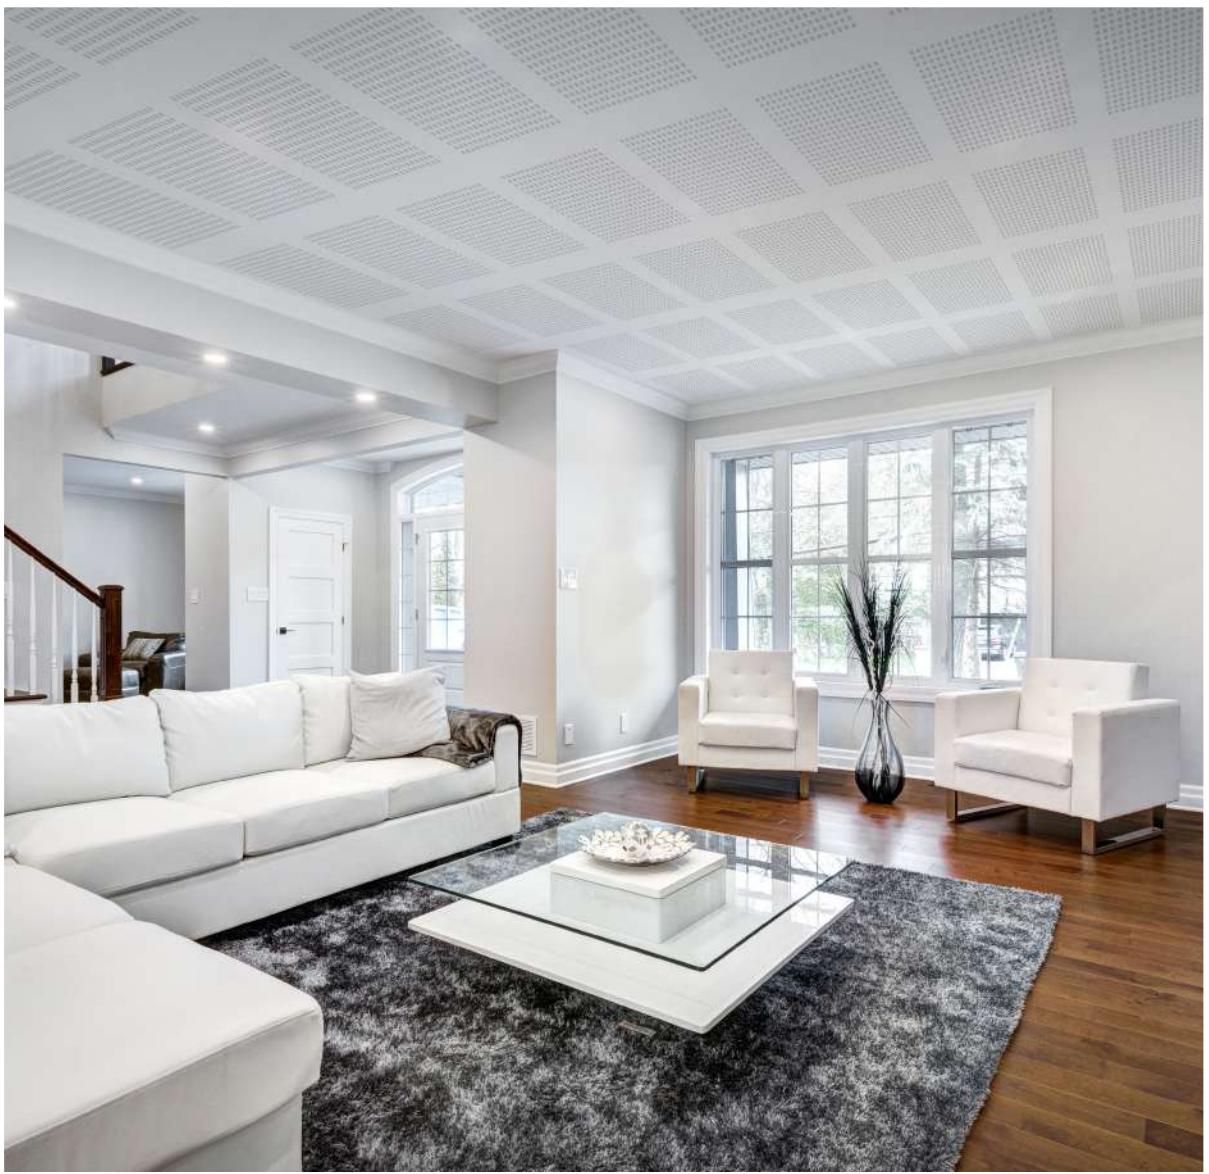




## PHÒNG CHỨC NĂNG

## ỨNG DỤNG KHÁC

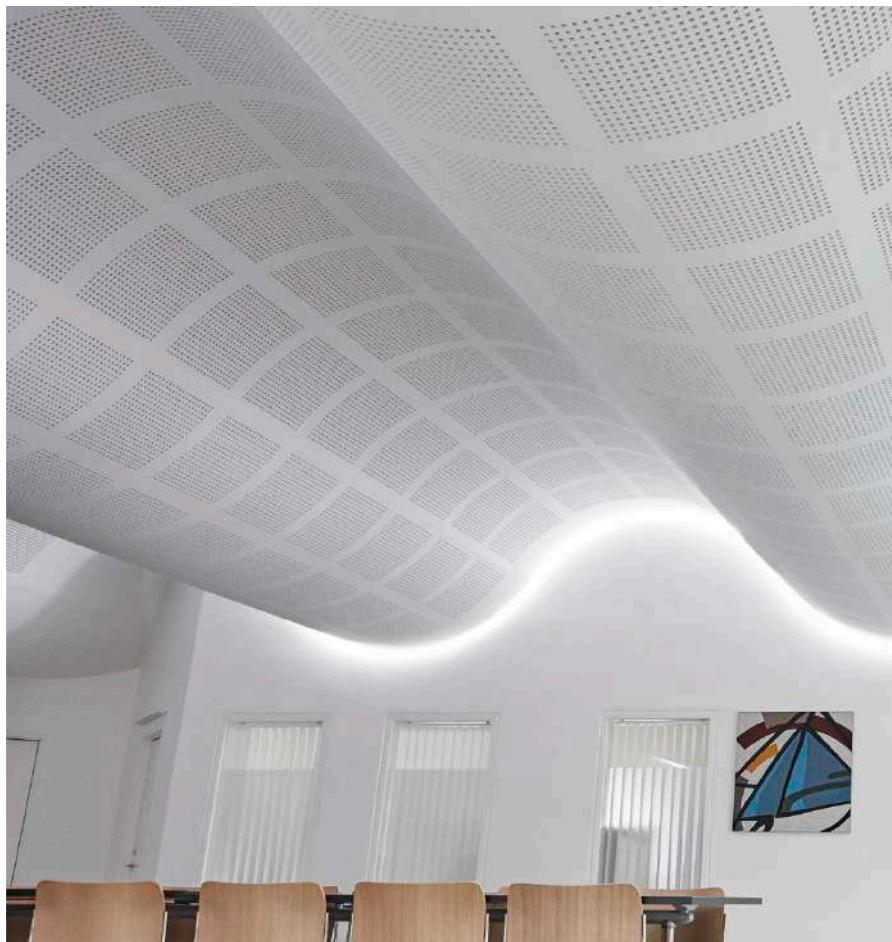

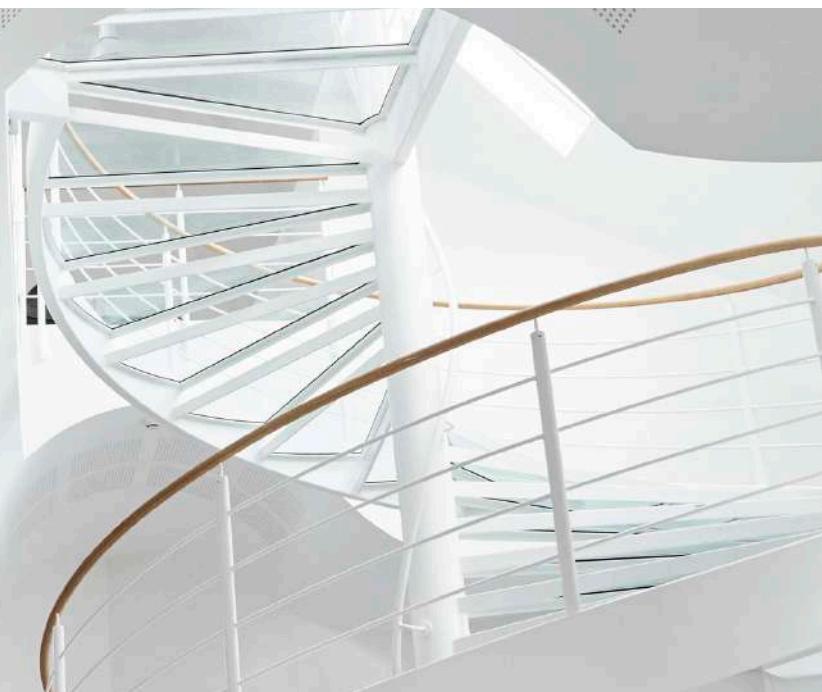



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam  
Công ty Cổ Phần CN Vĩnh Tường

Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,  
P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam  
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,  
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **tháng 4.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.

Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng xem tại [www.saint-gobain.com.vn](http://www.saint-gobain.com.vn) - [www.vinhtuong.com](http://www.vinhtuong.com) để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

18001218